



## R&R Industrietastatur IK4x4-binär – für raue Umwelt

Frontplatte	Aluminium natur eloxiert
Taste	R&R Taste mit Einlegeschild Tastenkappe LT4 Betätigungskraft 1 N (optimal 2 N) Hub 1.2 mm Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum



**Beschriftung**




7	8	9	Ctrl
4	5	6	→
1	2	3	←
-	0	,	E

**Tastaturbelegung**

37	38	39	46
34	35	36	41
31	32	33	42
45	30	44	43

**Tastaturb. mit CTRL**

87	88	89	8F
84	85	86	8A
81	82	83	8B
8E	80	8D	8C

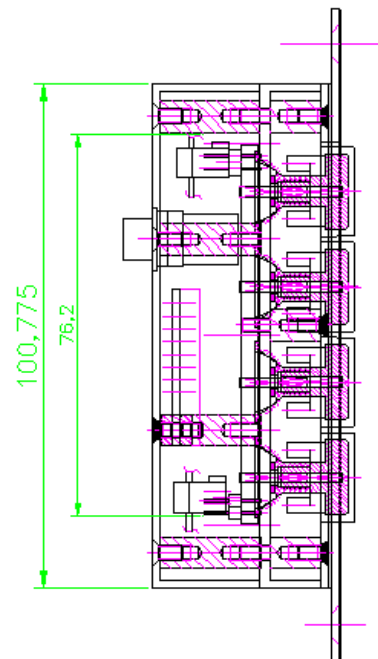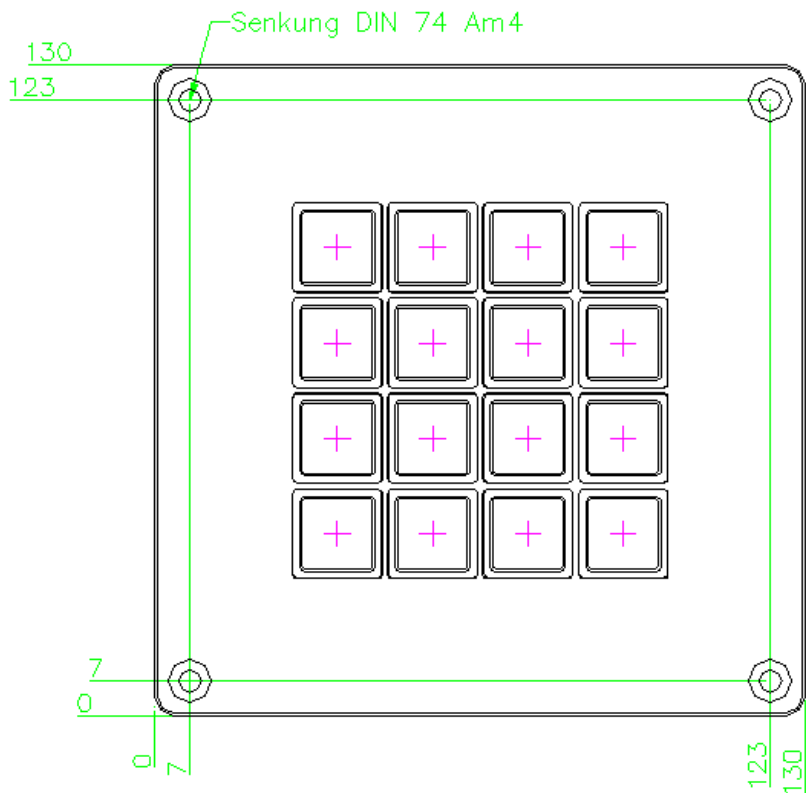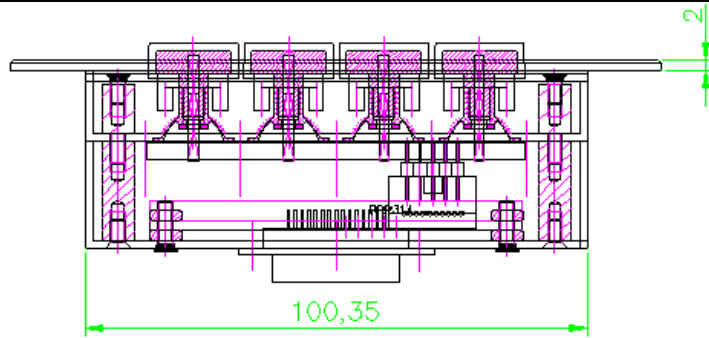



Stecker:

15pol. D-SUB-Stecker

D6	1		
		9	D7
D4	2		
		10	D5
D2	3		
		11	D3
D0	4		
		12	D1
+5V	5		
		13	GND
-	6		
		14	-
-	7		
		15	DAV
-	8		