


## R&R Miniterminal MT424

Gehäuse	Aluminium eloxiert oder Edelstahl gebürstet
Display	VF-Display mit 3 Schriftgrößen (140x16 Pixel) Helligkeit 1000 cd/m <sup>2</sup> (typisch) blaugrün
Tastatur	IKV6-4x6 Tasten Metalltasten V6, Beschriftung graviert, Aluminium oder Edelstahl Betätigungskraft 1N oder 2N Hub ca. 1.5mm
Option	Leuchttastatur IKL4-4x6 Tasten
BxHxT	Ca. 200 x 200 x 75 mm
Zeichnung	Siehe DNR 19703

Schutzart	IP65
-----------	------

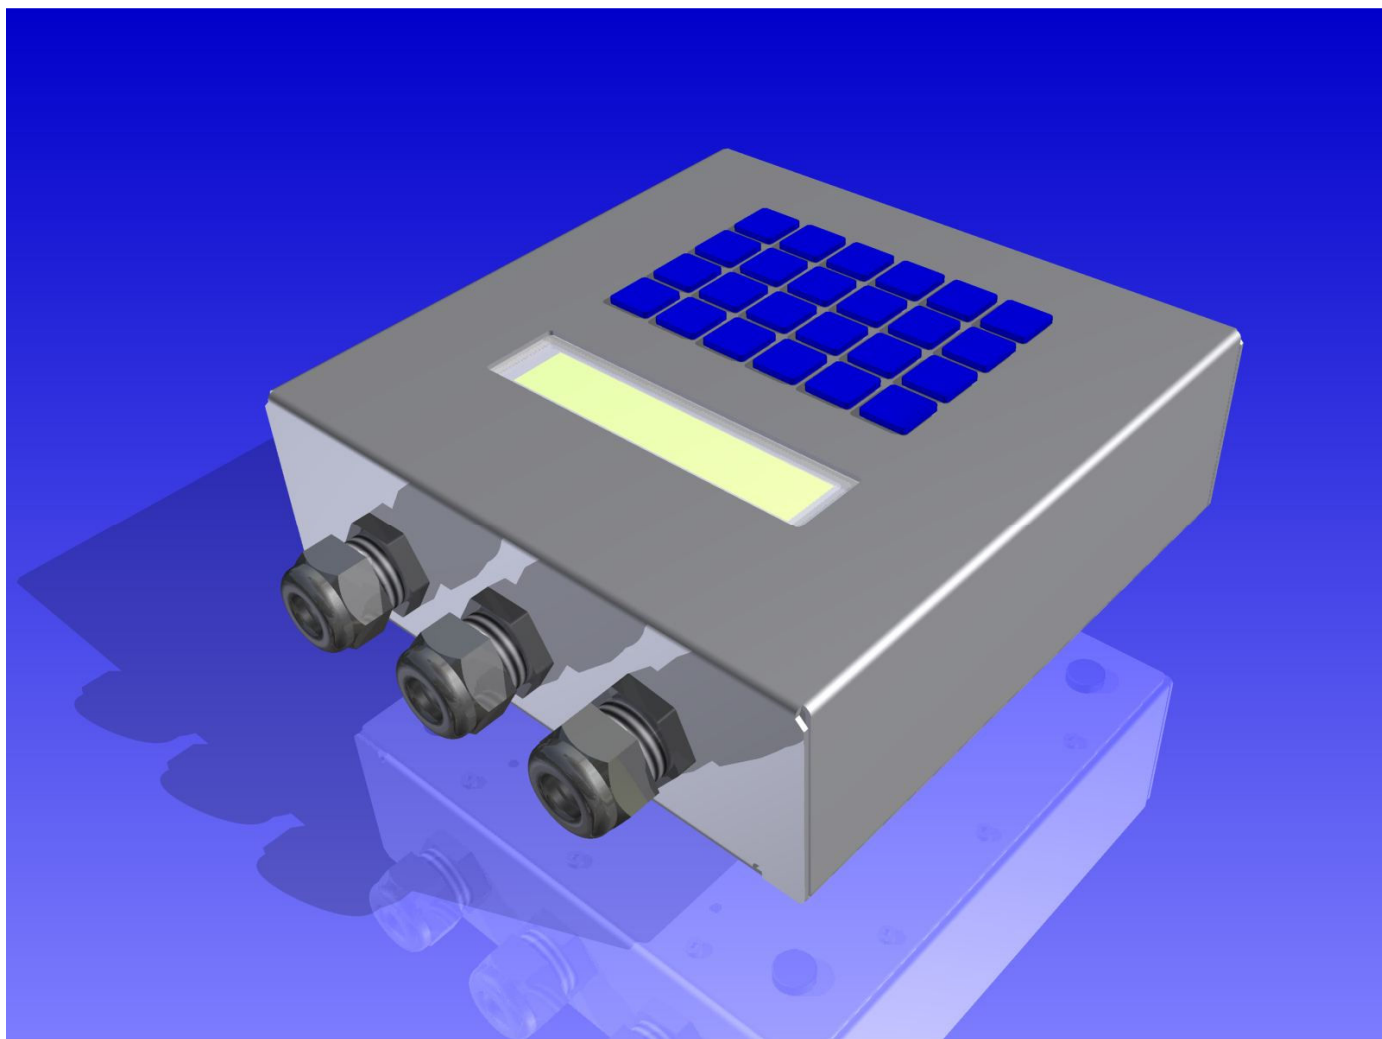

Controller  
Schnittstelle

Stromversorgung

RR-P-456 siehe Datenblatt DNR 16877  
RS232C, RS422, Ethernet, 8 digitale Ein- un Ausgänge 24V,  
8 analoge Eingänge (10-Bit) 2 Analoge Ausgänge (10Bit)  
24V DC (15 bis 32V-C)