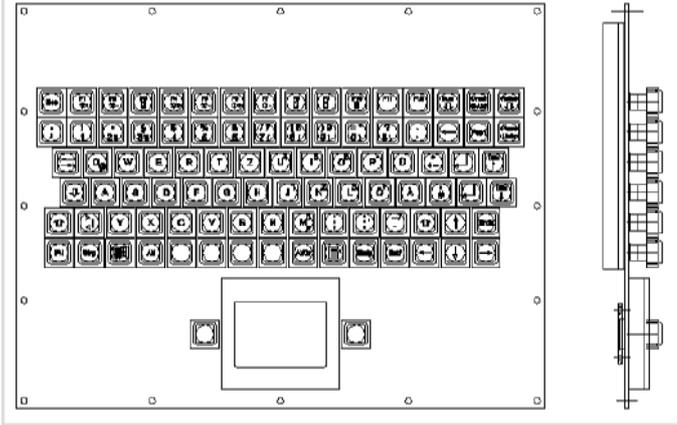
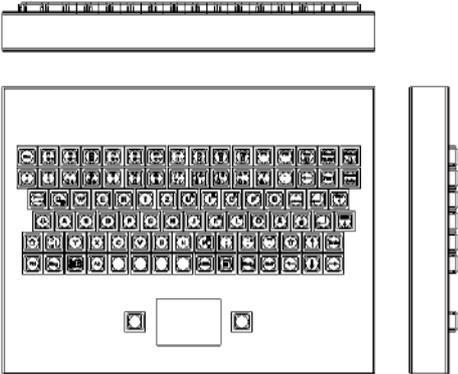


Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
838	<p><b>IKL4W95L-LED PS2</b></p> <p>Laptoptastatur im Nachtdesign                      (BxHxT) ca. 336 x 145,3 x 31,5 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 beleuchtete LT4 Tasten                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2/AT                      Stromversorgung 24 V DC                      Datenblatt DNR 8777</p>	
2025	<p><b>IKL4W95LE PS2</b></p> <p>Einbautastatur                      (BxHxT) ca. 360 x 170 x 40 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      92 Tasten LT4-FM                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2                      rundum IP65                      Datenblatt DNR 15447</p>	
1514	<p><b>IKL4W95LE-T1 LED PS2</b></p> <p>Laptopeinbautastatur im Nachtdesign                      (BxHxT) ca. mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2/PS2                      Rollkugel 61.5 mm                      Stromversorgung 24 V DC                      Schnittstelle galvanisch getrennt                      Datenblatt DNR 11528</p>	
2010	<p><b>IKL4W95LES PS2</b></p> <p>Touchpadtastatur                      (BxHxT) ca. 406x 170 x 35 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      92 Tasten LT4-FM                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2                      frontseitig IP65                      Datenblatt DNR 15415</p>	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
2016	<p>IKL4W95LES-01 PS2/PS2</p> <p>Touchpadtastatur                      (BxHxT) ca. 406x 170 x 35 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 Tasten LT4-FM                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2                      rundum IP65                      Datenblatt DNR 15415</p>	
1516	<p>IKL4W95LET1 PS2</p> <p>Laptopeinbautastatur im Nachtdesign                      (BxHxT) ca. mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 LT4 Tasten                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1N                      1.5 mm Hub                      Rollkugel 61.5 mm schwarz                      Schnittstelle PS2/PS2                      Stromversorgung über Schnittstelle                      Schnittstelle galvanisch getrennt                      Datenblatt DNR 11528</p>	
855	<p>IKL4W95LS-1</p> <p>Pulttastatur                      Aluminium eloxiert                      (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm                      modifiziertes WIN95 Layout                      LT4 Tasten                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      PS2 Tastatur                      PS2/RS232C Maus                      Datenblatt DNR 8844</p>	
857	<p>IKL4W95LS-2</p> <p>Industrie-Tastatur                      Aluminium eloxiert                      (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm                      modifiziertes WIN95 Layout                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      PS2 Tastatur                      PS2/RS232C Maus                      Datenblatt DNR 8859</p>	

**R&R Industrie-Tastaturen**  
 Mai 2006  
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
854	<p><b>IKL4W95LS</b></p> <p>Pulttastatur                      Aluminiumgehäuse grün pulverbeschichtet                      (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm                      modifiziertes WIN95 Layout                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      PS2 Tastatur                      PS2/RS232C Maus                      Stromversorgung 24 V DC                      Datenblatt DNR 8842</p>	 <p>The image shows three views of the IKL4W95LS keyboard: a top view showing the layout of keys and the mouse area, a front view showing the keyboard's profile and the illuminated keys, and a side view showing the keyboard's thickness and the mouse's position.</p>
1515	<p><b>IKL4W95LT PS/2</b></p> <p>Laptoptastatur                      (BxHxT) ca. 150 x 400 x 40 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      92 LT4 Tasten                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS/2PS2                      Rollkugel 30mm                      Schutzart IP65 rundum                      Datenblatt DNR 11530</p>	