

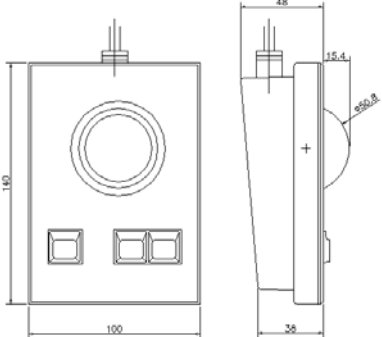
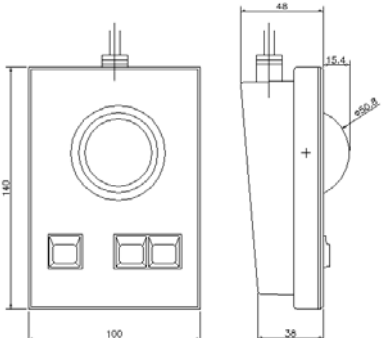
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
709 DNR7925	<p>TR103 R&amp;R Trackingball DNR 7925                      Mausersatz Einbaugehäuse                      montierbar in allen Lagen                      Frontplatte AlMg3 eloxiert                      ca. (B x H x T) ca. 117,8 x 188,3 x 43 mm                      mit R&amp;R Leuchttaster LT4. Hub 1,5 mm                      Betätigungskraft 2 N                      Impuls Ausgang, Tasten herausgeführt                      Kugeldurchmesser 50,8 mm                      Datenblatt DNR 7925</p> <p>TR103 R&amp;R Trackball DNR 7925                      pointing device                      mountable case                      front plate AlMg3 electrolytic oxidated                      (W x H x D) 117,8 x 188,3 x 43 mm                      R&amp;R illuminate key LT4                      silicon elastomer                      lift 1,5 mm                      actuation force 2 N                      phase quadrature output                      ball diameter 50,8 mm                      data sheet DNR 7925</p>	
712 DNR7960	<p>TR104 R&amp;R Trackingball DNR 7960                      Mausersatz Einbaugehäuse                      montierbar in allen Lagen                      Frontplatte AlMg3 eloxiert                      ca. (B x H x T) ca. 128,8 x 188,3 x 43 mm                      mit R&amp;R Leuchttaster LT4                      Hub 1,5 mm. Betätigungskraft 2 N                      Impuls Ausgang, Tasten herausgeführt                      Schutzart IP 65                      Kugeldurchmesser 75 mm                      Datenblatt DNR 7960</p> <p>TR104 DNR 7960</p> <p>R&amp;R trackball                      pointing device                      mountable case                      front plate AlMg3 electrolytic oxidated                      (W x H x D) 128,8 x 188,3 x 43 mm                      R&amp;R illuminate key LT4                      silicon elastome, lift 1,5 mm                      actuation force 2 N                      phase quadrature output                      ball diameter 75 mm                      data sheet DNR 7960</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
715 DNR7964	<p>TR105 PS2 R&amp;R Trackingball DNR 7964                      Industrie-Maus 50.8 mm Kugel, schwarz                      Tischgehäuse Polystyrol schwarz                      Frontplatte Al eloxiert (B x H x T) 100 x 140 x 64 mm                      3 patentierte R&amp;R-Tasten                      Tastenkappen Typ LP                      Hub 1,2 mm Betätigungskraft 1,5 N                      Schutzart IP 54 rundum                      Datenblatt DNR 7964</p> <p>TR105 PS2 DNR 7964</p> <p>R&amp;R Trackingball                      pointing device ball diameter 50.8 mm                      desktop case polystyrol black                      front plate Al anodized                      (W x H x D) 100 x 140 x 64 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      key caps Typ LP                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 7964</p>	
714 DNR7964	<p>TR105 RS232C R&amp;R Trackingball DNR 7964                      50.8 mm Kugel Mausersatz                      Tischgehäuse Polystyrol schwarz                      Frontplatte Al eloxiert                      (B x H x T) 100 x 140 x 64 mm                      3 patentierte R&amp;R-Tasten                      Tastenkappen Typ LP                      Hub 1,2 mm, Betätigungskraft 1,5 N                      Schutzart IP 54 rundum                      Datenblatt DNR 7964</p> <p>TR105 RS232C DNR 7964</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 50.8 mm                      desktop case polystyrol black                      front plate Al elox                      (W x H x D) 100 x 140 x 64 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      key caps Typ LP                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 7964</p>	


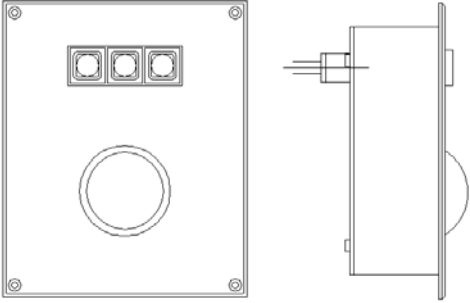
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1449 DNR8168	TR106 PS2 R&R Trackingball Mausersatz Kugeldurchmesser 50.8 mm Einbaumodul Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 124 x 144 x 70 mm 3 patentierte R&R-Tasten Metall-Tastenkappen Typ V5 Hub 1,2 mm Betätigungskraft 1,5 N Schutzart IP 65 rundum Datenblatt DNR 8168  TR106 PS2 DNR 1868  R&R Trackingball ball diameter 50.8 mm mountable case front plate Aluminium anodized (W x H x D) 124 x 144 x 70 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V5 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 54 all around data sheet DNR 8168	
829 DNR8168	TR106 PS2 V2A R&R Trackingball DNR 8168 Mausersatz Kugeldurchmesser 50.8 mm Einbaumodul Frontplatte Edelstahl (B x H x T) 124 x 144 x 70 mm 3 patentierte R&R-Tasten Metall-Tastenkappen Typ V5 Hub 1,2 mm Betätigungskraft 1,5 N Schutzart IP 65 rundum Datenblatt DNR 8168  TR106 PS2 V2A DNR 8168  R&R Trackingball ball diameter 50.8 mm mountable case front plate stainless steel (W x H x D) 124 x 144 x 70 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V5 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 54 all around data sheet DNR 8168	

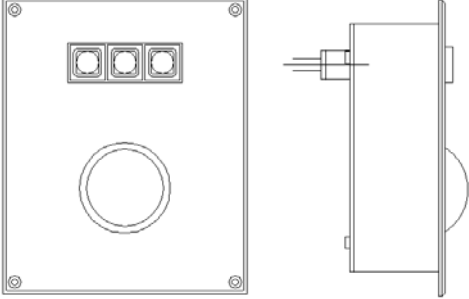
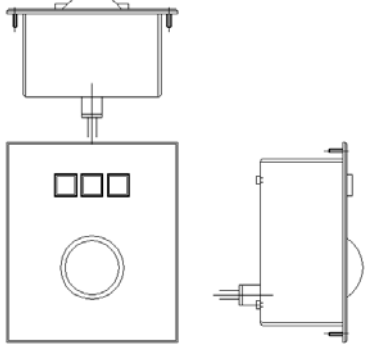
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
764 DNR8168	<p>TR106 RS232C V2A</p> <p>R&amp;R Trackingball                      Mausersatz                      Kugeldurchmesser 50.8 mm                      Einbaumodul                      Frontplatte Edelstahl                      (B x H x T) 124 x 144 x 70 mm                      3 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tastenkappen Typ V5                      Hub 1,2 mm                      Betätigungskraft 1,5 N                      Schutzart IP 65 rundum                      Datenblatt DNR 8168</p> <p>TR106 RS232C</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 50.8 mm                      mountable case                      front plate stainless steel                      (W x H x D) 124 x 144 x 70 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V5                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 8168</p>	
1072 DNR8761	<p>TR107-PS2 50.8 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      Einbaumodul                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 124 x 150 x 50 mm                      3 R&amp;R-Leucht-Taster                      Tastenkappen Typ LT4                      Hub 1,5 mm                      Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 54 rundum                      PS2-Schnittstelle                      Datenblatt DNR 8761</p> <p>TR107-PS2 50.8 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      mountable case                      front plate Aluminium anodized                      (W x H x D) 124 x 150 x 70 mm                      3 illuminated R&amp;R-keys                      key caps LT4                      lift 1,5 mm                      actuation force 2 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 8761</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
830 DNR8761	<p>TR107-TTL 50.8 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      Einbaumodul                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 124 x 150 x 50 mm                      3 R&amp;R-Leucht-Taster                      Tastenkappen Typ LT4                      Hub 1,5 mm                      Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 54 rundum                      Impulsausgang                      Anschluß 15pol. Sub-D-Stecker                      Datenblatt DNR 8761</p> <p>TR107-TTL 50.8 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      mountable case                      front plate Aluminium anodized                      (W x H x D) 124 x 150 x 70 mm                      3 illuminated R&amp;R-keys                      key caps LT4                      lift 1,5 mm                      actuation force 2 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 8761</p>	
875 DNR9000	<p>TR112 PS2 R&amp;R Trackingball                      Mausersatz Einbaumodul                      Kugeldurchmesser 50.8 mm Frontplatte Edelstahl                      (B x H x T) 124 x 144 x 70 mm                      3 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tastenkappen Typ V5                      Hub 1,2 mm Betätigungskraft 1,5 N                      Schutzart IP 54 rundum                      Datenblatt DNR 9000</p> <p>TR112 PS2 DNR 9000</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 50.8 mm                      mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 124 x 144 x 70 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V5                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 9000</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
876 DNR9001	TR113 PS2 R&R Trackingball Musersatz Einbaumodul Kugeldurchmesser 38 mm Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 124 x 124 x 50 mm 3 patentierte R&R-Tasten Metall-Tastenkappen Typ V5 Hub 1,2 mm Betätigungskraft 1,5 N Schutzart IP 65 rundum Datenblatt DNR 9001  TR113 PS2 DNR 9001  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate aluminium anodized (W x H x D) 124 x 124 x 50 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V5 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 54 all around data sheet DNR 9001	
1632 DNR9630	TR114-01 PS2 R&R Trackingball Musersatz Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 120x 120 x 45 mm 2 patentierte R&R-Tasten Metall-Tasten Typ V6, schwarz eloxiert Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 Datenblatt DNR 11275  TR114-1 PS2  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate aluminium anodized (W x H x D) 120 x 120 x 50 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 65 front side data sheet DNR 11275	


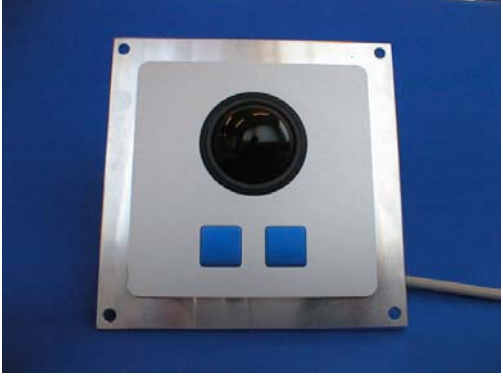
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1738 DNR9630	<p>TR114-01 RS232C R&amp;R Trackingball                      Maus Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 120x 120 x 45 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten Metall-TastenTyp V6, schwarz eloxiert                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65 Stromversorgung 24V DC                      Datenblatt DNR 11275</p> <p>TR114-1 PS2</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm                      mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 120 x 120 x 50 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11275</p>	
1633 DNR11983	<p>TR114-02 PS2 R&amp;R Trackingball DNR 11983                      Mauser Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 120x 120 x 45 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-TastenTyp V6, schwarz eloxiert                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 11983</p> <p>TR114-2 PS2</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 110 x 110 x 50 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11983</p>	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

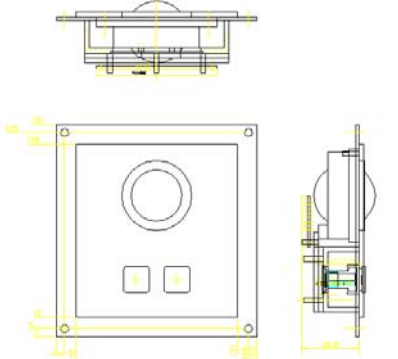
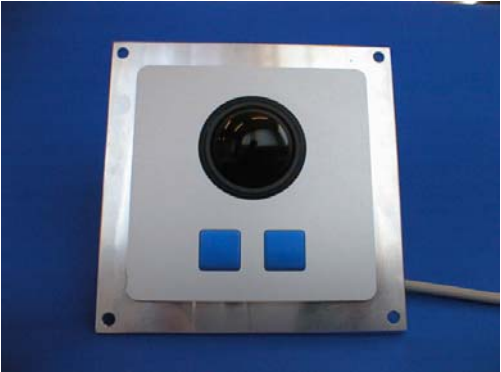
Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1737 DNR11983	TR114-02 RS232C DNR 11983 R&R Trackingball Mausersatz Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 120x 120 x 45 mm 2 patentierte R&R-Tasten Metall-Tasten Typ V6, schwarz eloxiert Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 Stromversorgung 24V /DC Datenblatt DNR 11983  TR114-2 PS2  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate aluminium anodized (W x H x D) 110 x 110 x 50 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 65 front side data sheet DNR 11983	
1590 DNR9630	TR114-V2A PS2  R&R Trackingball Mausersatz Einbaumodul Edelstahlkugel 38.1 mm Edelstahl-Frontplatte (B x H x T) 120x 120 x 45 mm 2 patentierte R&R-Tasten Metall-Tasten Typ V6, Edelstahl Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 Datenblatt DNR 9630  TR114-V2A PS2  R&R Trackingball ball diameter 38 mm ball stainless steel mountable case front plate stainless steel (W x H x D) 120 x 120 x 40 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 54 front side data sheet DNR 9630	






Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1012 DNR9630	<p>TR114 Einbaukit für Trackball 38 mmr                      R&amp;R Trackingball Mausersatz                      Einbaumodul Kugeldurchmesser 38 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 120x 120 x 35 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tasten Typ V6, blau eloxiert                      Hub 1,5 mm                      Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 54 frontseitig                      Datenblatt DNR 9630</p> <p>TR114 PS2 kit for</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm                      mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 120 x 120 x 50 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V5                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 9630</p>	
999 DNR9630	<p>TR114 PS2 R&amp;R Trackingball Mausersatz DNR 9630                      Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 120x 120 x 45 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tasten Typ V6, blau eloxiert                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 9630</p> <p>TR114 PS2 DNR 9630</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 120 x 120 x 50 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class 65                      data sheet DNR 9630</p>	



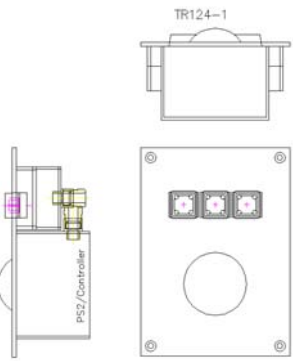
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1016 DNR9720	<p>TR115 PS2 R&amp;R Trackingball                      Mausersatz Einbaumodul                      Kugeldurchmesser 38 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 140 x 89 x 28 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tasten Typ V6, blau eloxiert                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65 rundum                      Datenblatt DNR 9720</p> <p>TR115 PS2 DNR 9720</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 140 x 89 x 28 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V5                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 54 all around                      data sheet DNR 9720</p>	
1753 DNR12413	<p>TR123-03 60 mm Rollkugel schwarz                      HxBxT 84.5x84.5x56 mm                      Phenolharzkugel 61.5 mm                      Schutzart IP65 im Betrieb                      Schnittstelle PS/2 oder Quadratur                      Datenblatt DNR 12413</p>	
1693 DNR12413	<p>TR123-03 60 mm Rollkugel weiß                      HxBxT 84.5x84.5x56 mm                      Phenolharzkugel 61.5 mm                      Schutzart IP65 im Betrieb                      Schnittstelle PS/2 oder Quadratur                      Datenblatt DNR 12413</p>	




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1751 DNR12413	<p>TR123-04 60 mm Rollkugel weiß                      HxBxT 84.5x84.5x56 mm                      mit Aluminium Schutzhaube                      Phenolharzkugel 60 mm weiß                      Schutzart IP65 im Betrieb                      Schnittstelle Quadratur (optional PS/2)                      Datenblatt DNR 12413</p> <p>TR123-04 60 mm Trackball white DNR 12413                      HxWxD 84.5x84.5x56 mm                      with Aluminium housing                      aramith ball white 60 mm                      protection class IP65 in use                      interface qadratur (option PS/2)                      datasheet DNR 12413</p>	
1752 DNR12413	<p>TR123-04 60 mm Rollkugel schwarz                      HxBxT 84.5x84.5x56 mm                      mit Aluminium Schutzhaube                      Phenolharzkugel 60 mm weiß                      Schutzart IP65 im Betrieb                      Schnittstelle Quadratur (optional PS/2)                      Datenblatt DNR 12413</p> <p>TR123-04 60mm Trackball black DNR 12413                      HxWxD 84.5x84.5x56 mm                      with Aluminium housing                      aramith ball black 60 mm                      protection class IP65 in use                      interface qadratur (option PS/2)                      datasheet DNR 12413</p>	
1637 DNR11064	<p>TR124-01 PS2                      R&amp;R Trackingball Mausersatz Einbaumodul                      Kugeldurchmesser 38.1 mm                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 126x 90 x 45 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-Tasten Typ V6, schwarz eloxiert                      Hub 3 mm Betätigungskraft 1 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 11064</p> <p>TR124-01 PS2                      R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 126 x 90 x 45 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      plastic key caps                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11064</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2124 DNR11650	<p>TR124-03 Drehgeberausgang 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Tischgehäuse Aluminium natur eloxiert                      3 Tasten                      BxHxT 92 x 155 x 45 mm                      Stecker Mini DIN 8polig 3 m Kabel                      Quadratur-Ausgang                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p> <p>TR124-03 digital output Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      desktop housing al anodized                      3 keysZWxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface quadratur                      plug: Mini DIN 8 pin 3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p>	
1542 DNR11650	<p>TR124-03 PS2 Trackball 38 mm schwarz                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Tischgehäuse Aluminium eloxiert                      3 Tasten                      BxHxT 92 x 155 x 45 mm                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p> <p>TR124-03 PS2 Trackball 38 mm silver DNR 11650                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      desktop housing al anodized                      3 keysZWxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p>	
1438 DNR11650	<p>TR124-03 PS2 Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Tischgehäuse Aluminium natur eloxiert                      3 Tasten                      BxHxT 92 x 155 x 45 mm                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p> <p>TR124-03 PS2 Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      desktop housing al anodized                      3 keysZWxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2260 DNR11650	<p>TR124-03 RS232C PS2 Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Tischgehäuse Aluminium natur eloxiert                      3 Tasten                      BxHxT 92 x 155 x 45 mm                      Schnittstelle PS/2 und RS232C                      bei RS232C Betrieb wird eine separate 5V                      Stromversorgung benötigt                      3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p> <p>TR124-03 PS2 RS232C Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      desktop housing al anodized                      3 keysZWxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface PS/2 and RS232C                      3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      DNR 11650</p>	
1868 DNR11676	<p>TR124-04 PS2 Edelstahl                      R&amp;R Trackingball Mausersatz                      Einbaumodul Edelstahl-Kugel 38.1 mm                      Frontplatte Edelstahl gebürstet                      Gehäuse Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 100x 112 x 65 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Edelstahl-TastenTyp V6                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 11676</p> <p>TR124-04 PS2 stainless steel 38 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate brushed stainless steel                      (W x H x D) 100x 112 x 65 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11676</p>	




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2131 DNR11676	<p>TR124-04 PS2 Edelstahlfront, Kugel schwarz                      R&amp;R Trackingball Mausersatz                      Einbaumodul Kugel 38.1 mm schwarz                      Frontplatte Edelstahl gebürstet                      Gehäuse Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 100x 112 x 65 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Edelstahl-TastenTyp V6                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 11676</p> <p>TR124-04 PS2 stainless steel 38 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm phenolic, black                      mountable case                      front plate brushed stainless steel                      (W x H x D) 100x 112 x 65 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11676</p>	
1707 DNR11676	<p>TR124-04 PS2+ Sender + IR373M                      R&amp;R Trackingball Mausersatz Einbaumodul                      Kugeldurchmesser 38.1 mm Frontplatte Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 100x 112 x 65 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Metall-TastenTyp V6, schwarz eloxiert                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65 (staub und strahwasserdicht)                      Schnittstelle PS/2 + Infrarotsender                      Datenblatt DNR 11676</p> <p>TR124-4 PS2+ transmitter + IR373M DNR 11676</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm                      mountable case                      front plate aluminium anodized                      (W x H x D) 100x 112 x 65 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 11676</p>	




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1705 DNR11676	TR124-04 PS2 R&R Trackingball 38 mm Mausersatz Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 100x 112 x 65 mm 2 patentierte R&R-Tasten Metall-TastenTyp V6, schwarz eloxiert Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 □ Datenblatt DNR 11676  TR124-04 PS2 Trackingball DNR 11676  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate aluminium anodized (W x H x D) 100x 112 x 65 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 65 front side data sheet DNR 11676	 
1943 DNR11676	TR124-04 USB Edelstahl R&R Trackingball Mausersatz Einbaumodul Edelstahl-Kugel 38.1 mm Frontplatte Edelstahl gebürstet Gehäuse Aluminium eloxiert (B x H x T) 100x 112 x 65 mm 2 patentierte R&R-Tasten Edelstahl-TastenTyp V6 Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 Datenblatt DNR 11676  TR124-04 USB stainless steel 38,1mm  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate brushed stainless steel (W x H x D) 100x 112 x 65 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 65 data sheet DNR 11676	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459


Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1944 DNR11676	TR124-04 USB R&R Trackingball Mausersatz Einbaumodul Kugeldurchmesser 38.1 mm Frontplatte Aluminium eloxiert (B x H x T) 100x 112 x 65 mm 2 patentierte R&R-Tasten Metall-Tasten Typ V6, schwarz eloxiert Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Schutzart IP 65 Datenblatt DNR 11676  TR124-04 USB  R&R Trackingball ball diameter 38 mm mountable case front plate aluminium anodized (W x H x D) 100x 112 x 65 mm 3 patented R&R-keys metall key caps V6 lift 1,2 mm actuation force 1,5 N protection class IP 65 front side data sheet DNR 11676	
2132 DNR13350	TR124-05 PS2 LED Trackball 38 mm Kugel 38.1 mm Phenolharz schwarz Schutzart IP65 im Betrieb BxHxT 61x61x36 mm DNR 11041  TR124-05 PS2 LED Trackball 38 mm ball 38.1 mm phenolic resin black LED illumination protection class IP65 in use width x height x depth 61x61x36 mm datasheet DNR 13350	
		



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2133 DNR16364	<p>TR124-06 PS2 Edelstahl                      R&amp;R Trackingball Mausersatz                      Einbaumodul Edelstahl-Kugel 38.1 mm                      Befestigung Senkschrauben                      Frontplatte Edelstahl gebürstet                      Gehäuse Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 100x 112 x 65 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Edelstahl-TastenTyp V6                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 16364</p> <p>TR124-06 PS2 stainless steel 38 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate brushed stainless steel                      (W x H x D) 100x 112 x 65 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 16364</p>	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2134 DNR11676	<p>TR124-06 USB Edelstahl                      R&amp;R Trackingball Mausersatz                      Einbaumodul Edelstahl-Kugel 38.1 mm                      Frontplatte Edelstahl gebürstet                      Gehäuse Aluminium eloxiert                      (B x H x T) 100x 112 x 65 mm                      2 patentierte R&amp;R-Tasten                      Edelstahl-Tasten Typ V6                      Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N                      Schutzart IP 65                      Datenblatt DNR 16364</p> <p>TR124-06 USB stainless steel 38 mm</p> <p>R&amp;R Trackingball                      ball diameter 38 mm mountable case                      front plate brushed stainless steel                      (W x H x D) 100x 112 x 65 mm                      3 patented R&amp;R-keys                      metall key caps V6                      lift 1,2 mm                      actuation force 1,5 N                      protection class IP 65 front side                      data sheet DNR 16364</p>	
2186 DNR16867	<p>TR124-07 PS2 Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Wandgehäuse Aluminium natur eloxiert                      Rollkugel Edelstahl                      2 Tasten Typ V6                      BxHxT ca. 92 x 155 x 45 mm                      zzgl. Haltewinkel                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 16867</p> <p>TR124-07 PS2 Trackball 38 mm silver                      protection class IP65 in use                      dust and water proofed                      wall mount housing al anodized                      2 keys model V6                      WxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      DNR 16867</p>	

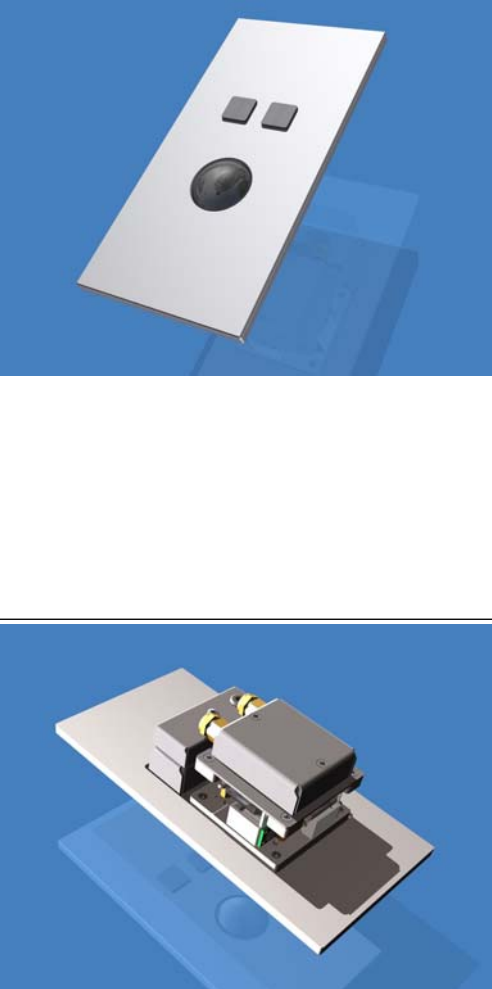

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2210 DNR16867	<p>TR124-07 USB Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Wandgehäuse Edelstahl                      Rollkugel Edelstahl                      2 Tasten Typ V6                      BxHxT ca. 92 x 155 x 45 mm                      zzgl. Haltewinkel                      Schnittstelle USB, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 16867</p> <p>TR124-07 PS2 Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      wall mount housing al anodized                      2 keys model V6                      WxHxD 92 x 155 x 45 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operatng temperature -40°C bis +85°C                      DNR 16867</p>	
2232 DNR17350	<p>TR124-08 PS2 Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium natur eloxiert                      Rollkugel Kunststoff schwarz                      2 Tasten Typ V6                      Frontplatte ca. 96 x 192 x 6 mm                      Einbautiefe ca. 47 mm                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      Datenblatt DNR 17350                      Zeichnung DNR 17349</p> <p>TR124-08 PS2 Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      mountable housing al anodized                      2 keys model V6                      front panel WxHxD 96 x 192 x 6 mm                      depth approx. 47 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operatng temperature -40°C bis +85°C                      datasheet DNR 17350                      drawing DNR 17349</p>	
		

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2271 DNR17350	<p>TR124-08 USB Trackball 38 mm silber                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbauehäuse Aluminium natur eloxiert                      Rollkugel Kunststoff schwarz                      2 Tasten Typ V6                      Frontplatte ca. 96 x 192 x 6 mm                      Einbautiefe ca. 47 mm                      Schnittstelle USB 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      Datenblatt DNR 17350                      Zeichnung DNR 17349</p> <p>TR124-08 USB Trackball 38 mm silver                      protecton class IP65 in use                      dust and water proofed                      mountable housing al anodized                      2 keys model V6                      front panel WxHxD 96 x 192 x 6 mm                      depth approx. 47 mm                      interface PS/2, 3 m cable                      operatng temperature -40°C bis +85°C                      datasheet DNR 17350                      drawing DNR 17349</p>	
1497 DNR11041	<p>TR124 Edelstahltrackball                      PS2 + Quadratur 38 mm                      Kugel 38.1 mm Edelstahl                      Schutzart IP65 im Betrieb                      BxHxT 61x61x36 mm                      DNR 11041</p> <p>TR124 V2A PS2 + quadrature interface Trackball 38 mm                      ball 38.1 mm stainless steel                      protection class IP65 in use                      width x heigth x depth 61x61x36 mm                      DNR 11041</p>	




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1423 DNR11041	TR124 PS2 Trackball 38 mm DNR 11041 Kugel 38.1 mm Phenolharz schwarz Schutzart IP65 im Betrieb Schnittstelle, PS/2 oder Drehgeberausgang BxHxT 61x61x36 mm DNR 11041	
1499 DNR11038	TR125-00 PS2 Trackball 52 mm gelb  BxHxT 76 x76 x 51 mm Kugel 52mm Phenolharz gelb Schutzart IP65 im Betrieb Datenblatt DNR 11038	
1406 DNR11038	TR125-00 PS2 Trackball 52 mm schwarz  BxHxT 76 x76 x 51 mm Kugel 52mm Phenolharz schwarz Schutzart IP65 im Betrieb Datenblatt DNR 11038	
1870 DNR11065	TR125-01-O PS2 Trackball 50 mm Edelstahl Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Frontplatte Edelstahl gebürstet 50 mm Kugel Edelstahl Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 11065	





Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1543 DNR11065	<p>TR125-01-O PS2 Trackball 52 mm                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm                      Tasten Typ V5 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11065</p> <p>TR125-01-O PS2 Trackball 52 mm                      protection class IP65 in use                      dust and water proofed.                      housing Aluminium anodized                      WxHxD approx. 90 x 146 x 50 mm                      keys type V5 key up                      interface PS/2, 3 m cable                      operating temperature -40°C up to +85°C                      DNR 11065</p>	
1924 DNR11065	<p>TR125-01-O USBTrackball 52 mm                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm                      Tasten V5 oben                      Schnittstelle USB, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11065</p>	
1972 DNR11065	<p>TR125-01-U PS2 Trackball 52 mm                      Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm                      Tasten Typ V5                      Tasten unten                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 11065</p> <p>TR125-01-U PS2 Trackball 52 mm                      protection class IP65 in use                      dust and water proofed.                      housing Aluminium anodized                      WxHxD approx. 90 x 146 x 50 mm                      keys type V5 key down                      interface PS/2, 3 m cable                      operating temperature -40°C up to +85°C                      DNR 11065</p>	


Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1973 DNR11065	TR125-01-U USBTrackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm Tasten V5 unten Schnittstelle USB, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 11065	
1439 DNR11201	TR125-03 PS2 Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Tischgehäuse Aluminium eloxiert BxHxT 100 x 140 x 52 mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 11201	
2269 DNR11201	TR125-03 PS2/USB Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Tischgehäuse Aluminium eloxiert BxHxT 100 x 140 x 52 mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 11201	
2066 DNR11065	TR125-04-O PS2 Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 90 x 146 x 50 mm Tasten Typ V5 Tasten oben ZSchnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 11065	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459


Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1712 DNR12584	TR125-05 PS2 Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 90 x 90 x 65 mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Zeichnung DNR 12584	
2103 DNR11065	TR125-06 PS2 Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm Tasten Typ V5 Tasten oben Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C kompatibel zu TR107 Frontplatte DNR 14575 DNR 11065	




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2104 DNR15796	<p>TR125-07 PS2 Trackball 52 mm  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbagehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel / USB                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 15796</p> <p>TR125-07 PS2 Trackball 52 mm DNR 15796  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbagehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 15796</p>	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2140 DNR15796	TR125-07 PS2 V2A Trackball 52 mm Schutzart IP65 im Betrieb staubdicht und strahlwasserdicht. Einbaugehäuse Aluminium eloxiert Frontplatte Edelstahl gebürstet BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm Tasten Typ V6 Tasten oben Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C DNR 15796	



Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2263 DNR15796	<p>TR125-07-O PS2/USB Trackball 52 mm  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel / USB                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 15796</p> <p>TR125-07 PS2/USB Trackball 52 mm DNR 15796  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 124 x 150 x 50 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 15796</p>	
2218 DNR15796	<p>TR125-08 PS2/USB Trackball 52 mm DNR 17225  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      Frontplatte 19" / 3HE 2.5 mm                      BxHxD ca. 483 x 132,5 x 65 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      Zeichnung DNR 17209                      DNR 17225</p> <p>TR125-08 PS2/USB Trackball 52 mm DNR 17225  <input type="checkbox"/> protection class IP65 in use                      dust and water proofed                      housing Aluminium anodized                      WxHxD ca. 483 x 132,5 x 50 mm                      (19 inch, 4 HE)                      vandal proofed metal keys V6                      interface PS/2 / USB 3 m cable                      operating temperature -40°C bis +85°C                      drawing DNR 17209                      DNR 17225</p>	


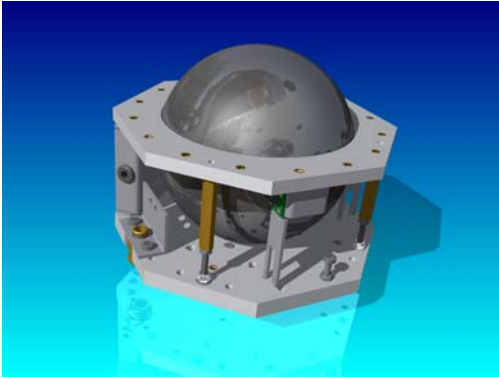
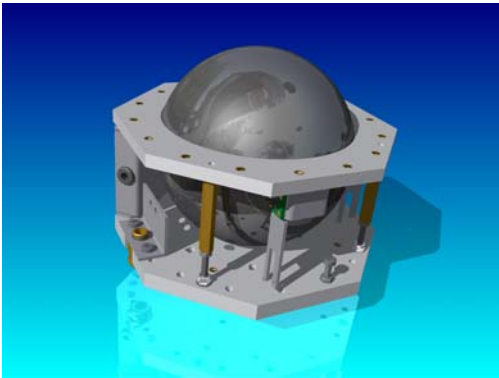
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2221 DNR15796	<p>TR125-09-O PS2 Trackball 52 mm  <input type="checkbox"/> Schutzart IP65 im Betrieb                      staubdicht und strahlwasserdicht.                      Einbaugehäuse Aluminium eloxiert                      BxHxT ca. 80 x 125 x 65 mm                      Tasten Typ V6 Tasten oben                      Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel                      Betriebstemperatur -40°C bis +85°C                      DNR 17293</p> <p>TR125-09 PS2 Trackball 52 mm DNR 17293  <input type="checkbox"/> protection class IP65 in use                      dust and water proofed.                      housing aluminium anodized                      WxHxD appr. 80 x 125 x 65 mm                      metal keys type V6                      orientation up                      interface PS/2, cable 3 m                      -40°C bis +85°C                      DNR 17293</p>	
1522 DNR	<p>TR126-1 PS2 75 mm Rollkugel gelb                      HxBxT mm Kugel Phenolic 75.7 mm                      Einbaumodul Aluminium eloxiert                      Montage von hinten 1 Taste gelb                      Schutzart IP65 im Betrieb                      Schnittstelle PS/2 oder Quadratur                      Datenblatt DNR</p>	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
1498 DNR11453	TR126 PS2 75 mm Rollkugel gelb HxBxT mm Kugel Phenolic 75.7 mm Schutzart IP65 im Betrieb Schnittstelle PS/2 oder Quadratur Datenblatt DNR 11453	
2179 DNR16785	TR129-00 PS2 100 mm Kugel DNR 16785 Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht offenes Modul BxHxT ca. 132 x 132 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR 16486	
2231 DNR16785	TR129-00 PS2/Drehgeber 100 mm Kugel DNR 16785 Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht offenes Modul BxHxT ca. 132 x 132 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Anschluß D-SUB 15polig Steckerbelegung: 1 x Drehgeberausgang X/Y 1 x Stromversorgung 5V/DC, GND 3 x Tasten 1 x PS/2 Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR 16486	


Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2198 DNR16785	TR129-01 PS2 100 mm Kugel LED-Ring DNR 16785 / DNR 16937 Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 132 x 132 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16937	
2199 DNR16785	TR129-02 PS2 100 mm Kugel DNR 16785 / DNR 16937 Frontplatte Aluminium eloxiert Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 132 x 132 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16937	
2200 DNR16785	TR129-03 PS2 100 mm Kugel DNR 16785 / DNR 16937 Frontplatte Aluminium eloxiert Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 132 x 132 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16937	
2201 DNR16785	TR129-04 PS2 100 mm Kugel LED blau DNR 16785/16932 Frontplatte Aluminium eloxiert Leuchtring LED blau 2 Leuttasten LT4 blau Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 162 x 194 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C benötigt separate Stromversorgung 24V DC für den Leuchtring. Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16932	

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach  
 Telefon +49 (0)7723 9186-0 / Fax +49 (0) 7723 9186-30  
 www.RuRGmbH.de / info@RuRGmbH.de  
 Kreissparkasse Tuttlingen BLZ: 64350070 Konto: 392  
 Int. Bank Account number: DE 66 6435 0070 0000 000392  
 SWIFT-BIC.: SOLA DE 1 TUT  
 USt. IdNr.: DE141907699 / Steuer-Nr.: 04065/00112 / Zoll-Nr.: 6360459

Datum 24.07.2008  
 Uhrzeit 18:44

Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1 Kurztext	Abbildung
2213 DNR16785	TR129-05 PS2 100 mm Kugel LED rot DNR 16785/16932 Frontplatte Aluminium eloxiert Leuchtring LED rot 2 Leuttasten LT4 rot Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 162 x 194 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C benötigt separate Stromversorgung 24V DC für den Leuchtring. Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16932	
2214 DNR16785	TR129-06 PS2 100 mm Kugel DNR 16785/16932 Frontplatte Aluminium eloxiert Ring□Tasten LT4 Trackball Schutzart IP65 im Betrieb Elektronik staubdicht und strahlwasserdicht Einbaugehäuse Aluminium eloxiert BxHxT ca. 162 x 194 x 75 (110) mm Schnittstelle PS/2, 3 m Kabel Betriebstemperatur -40°C bis +85°C benötigt separate Stromversorgung 24V DC für den Leuchtring. Datenblatt DNR 16785 Zeichnung DNR DNR 16932	