



R&R 15“ Industriemonitor IM132 – für raue Umwelt

Gehäuse

Frontplatte Aluminium eloxiert,
Rückseite offen (Berührschutz)

B x H x T

ca. 496 x 496 x 100 mm

Display

15" TFT-LCD-Monitor
(38cm), aktives, digitales TFT-LCD mit
analogem (HD-DSUB) und digitalem Interface (DVI), H/V 0,297
1024 x 768 / 75 Hz, 31 - 61 kHz, 56-75 Hz
80 MHz, Winkel H=150 Grad, V = 140 Grad,
Helligkeit 250 cd/qm, Kontrastverhältnis <= 350,
Responsetime = 35ms

R&R Industrie-Monitor IM132


Tastatur

OSD, DDC, TCO95
Stromversorgung 230V/AC
zusammengeschobenes WIN95 Layout
R&R Metalltasten V5
Hub 1.2mm, Betätigungskraft 1.5N
Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Schnittstelle PS/2

Rollkugel

38.1 mm, Schutzart IP65 im Betrieb
Staub- und wasserdichte Drehgeber
Schnittstelle PS/2

Einbaumaße

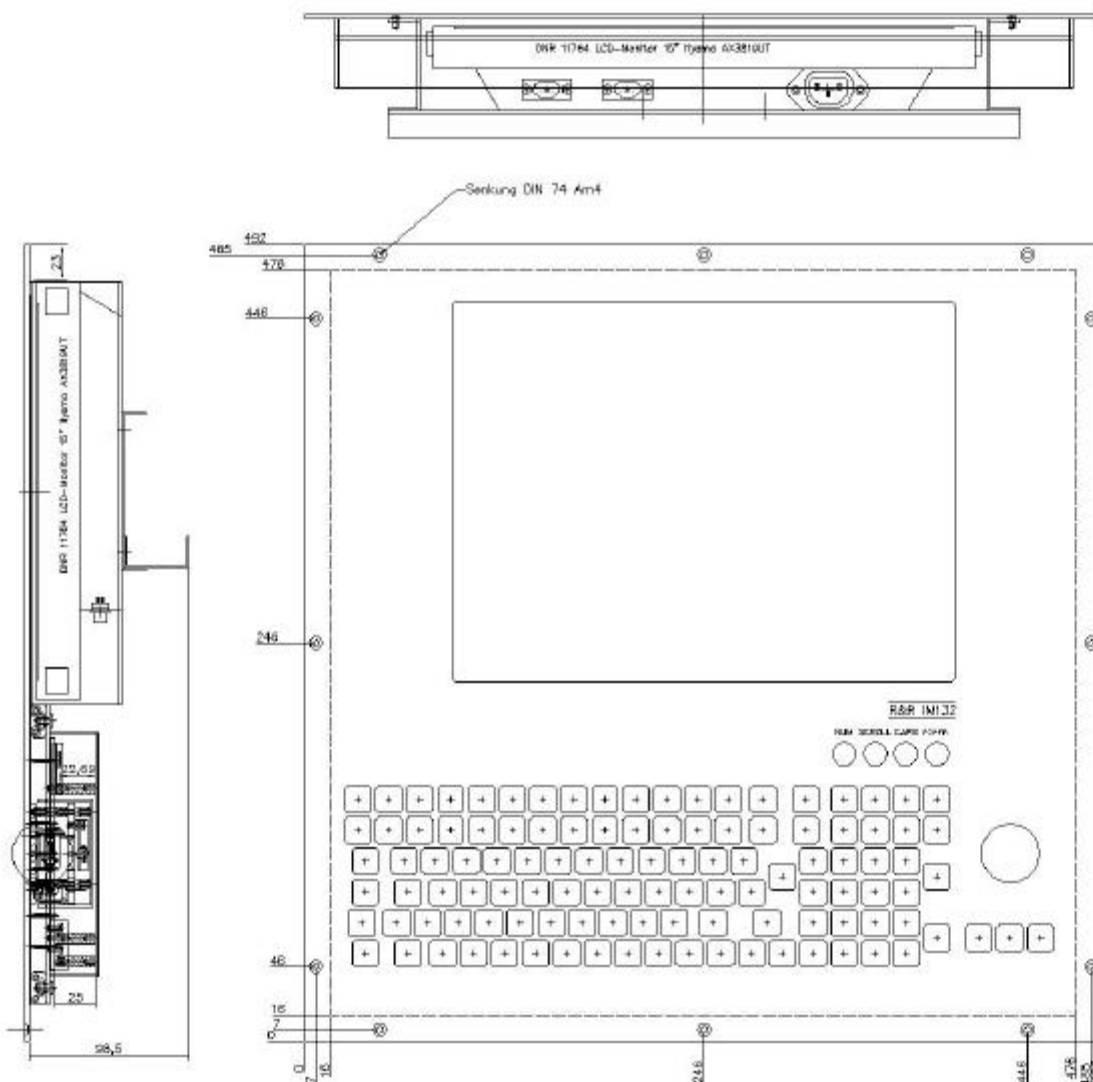

R&R Industrie-Monitor IM132