


R&R Industrietastatur IK339-6 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 404 x 130 x 35 mm
Layout	W95 variiertes Teillayout, 94 Tasten

Schnittstelle PS/2

DIN-6 (PS/2)


1	PS/2 DATA
2	N/C
3	Ground 0V
4	Power +5V
5	PS/2 CLK
6	N/C

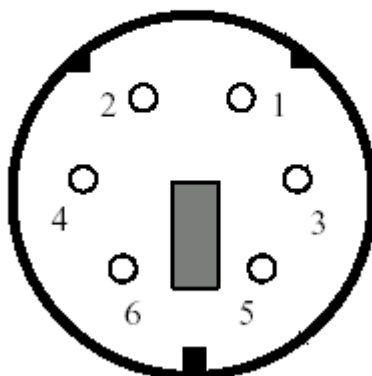

optional

USB

RR-P-304
IBM-AT (PS/2) frei
programmierbar
Tastenbelegung kann über
die serielle Schnittstelle neu
programmiert werden

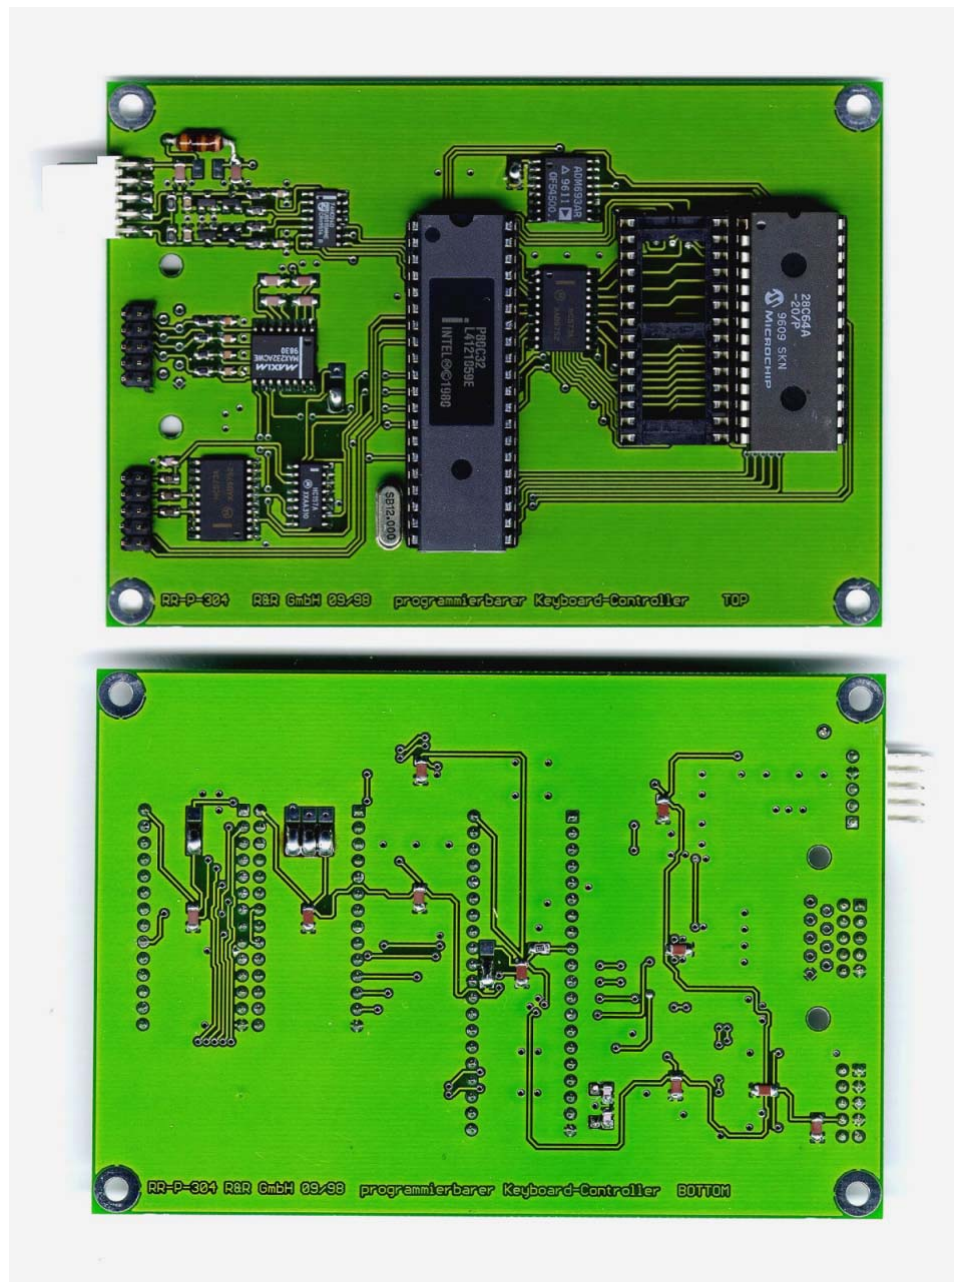

Tasten

R&R Membran-Tasten, Hub / Betätigungskraft 1.5 mm / 1 N



Schutzart	frontseitig I P 6 5, geschützt gegen Staub und Strahlwasser
Rollkugel	TR127
Kugel	30 mm
Abtastung	Phenolharz oder Edelstahl
Schnittstelle	Reibrad, Schutzart IP65 PS/2 oder USB