



R&R Industrie-Monitor IM166

IM166 Gehäuse

Aluminium schwarz eloxiert

B x H x T mm

ca. 318 x 242 x 82

Gewicht

ca. 3.3 kg

IM 166 Gehäuse

Aluminium natur eloxiert



Montage

VESA-100 kompatibel



Display
Touchscreen

12.1" Auflösung SVGA oder XGA
resistiv, Schnittstelle USB

Lautsprecher mit Vorverstärker

im Gehäuse integriert

OSD

Metalltasten V6



Stromversorgung

12V / DC (10 bis 15V)
geeignet für den Betrieb in Auto mit 12V Anlage

USB-Hub

im Gehäuse integriert




Version IM166
Display



Auflösung	XGA 1024 x 768
Helligkeit	320 cd/qm
Kontrast	550 : 1
Ablesewinkel CR > 5:1	Horizontal -80 / + 80 Vertikal -80 / + 55
Ablesewinkel CR > 10:1	Horizontal -65 / + 65 Vertikal -75 / + 45
Top. Display	-20°C bis + 70°C

Controller

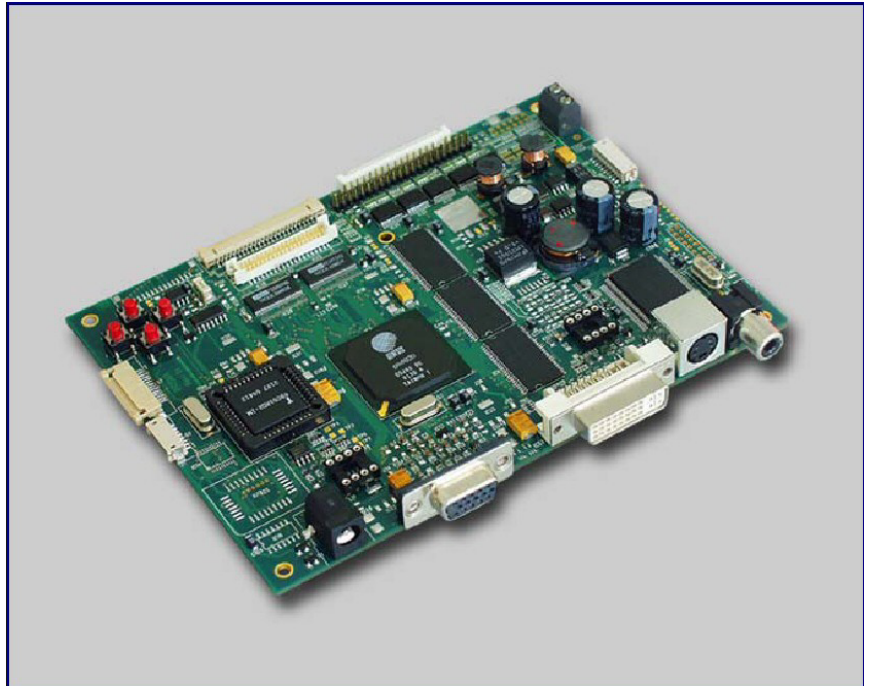

Schnittstelle

RGB-Analog
optional Video, DVI

Inverter

dimmbar

Top. Monitor

Version IM166-1
Display



Helligkeit	1250 cd/m ²
Pixel	0.24 x 0.24
Auflösung	1024 x 768
Farbtiefe	262 k
Ablesewinkel CR 10 : 1	H -70/+70, V-70 /+ 55
Top – Display	0 bis 50°C


Controller



Schnittstelle

RGB, Video, S-Video

Inverter

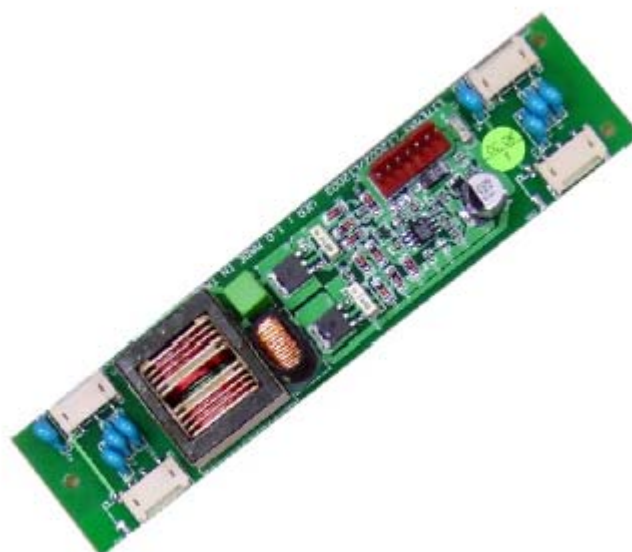

Helligkeitsregelung
Top. Monitor