

R&R KS6-FD02 Fachdisplay

Pick by light
Schnittstelle

Fachanzeige
RS485 1/400 Buslast
max. 255 Adressen


Display
Tasten

7-Segment 20.32 mm, 4stellig
Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 2N
beleuchtbar mit 3 mm LED 1farbig oder 2farbig


Kabelkanaldeckellänge
Stromversorgung

ca. 220 mm
24 V DC (12 – 36V)

Abmessung Leiterplatte RRP450 ca. 200 x 36 mm

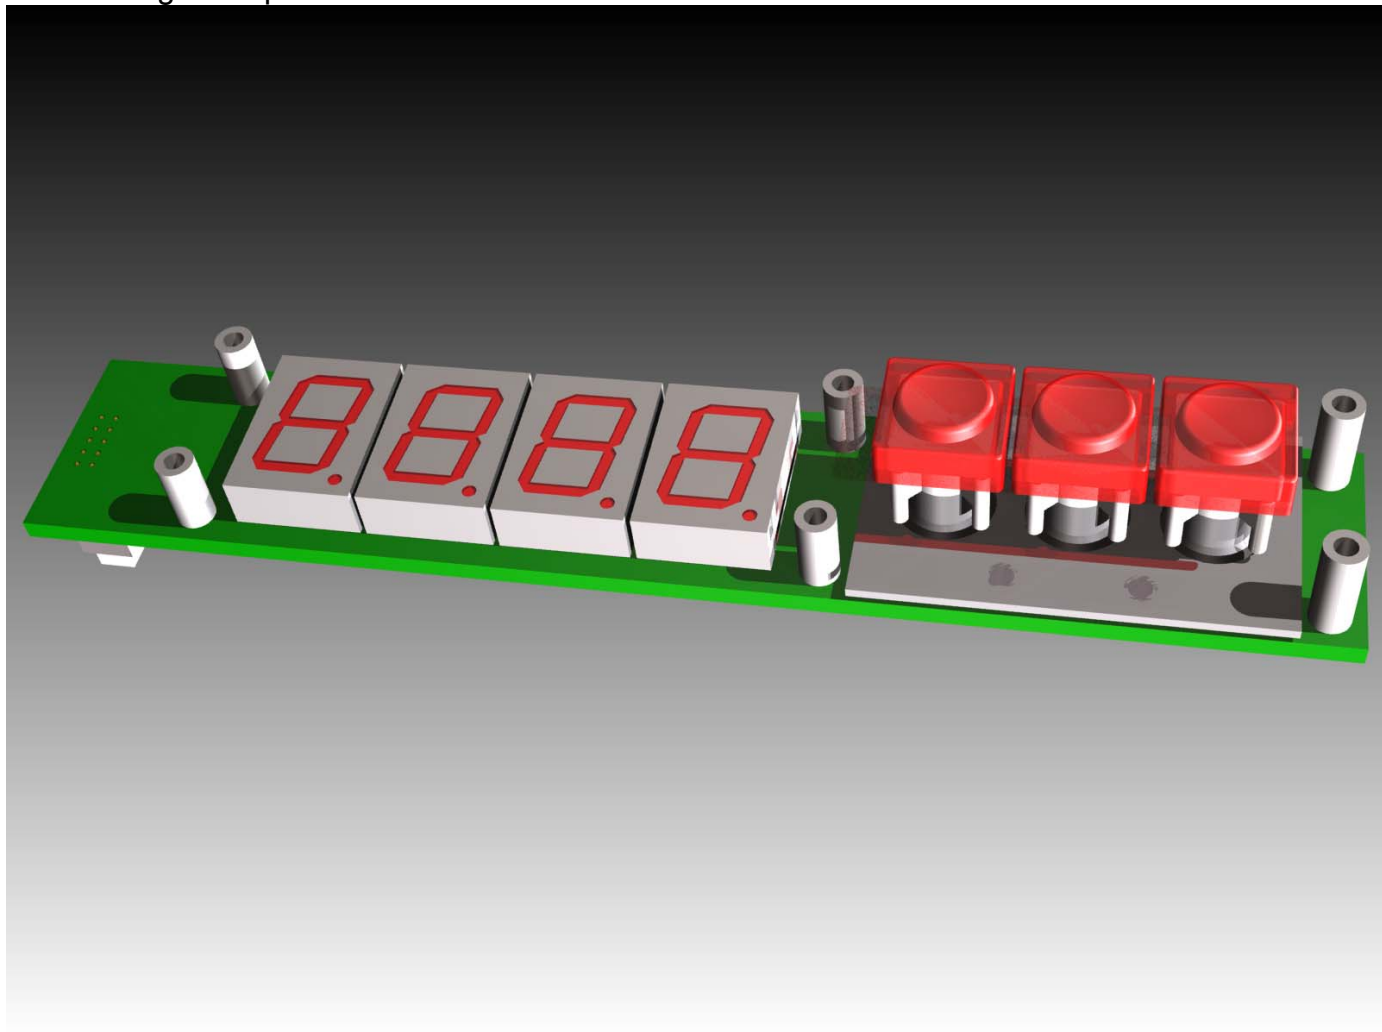

Verkabelung 10pol Flachbandleitung
Pfostenverbinder RM 2.54

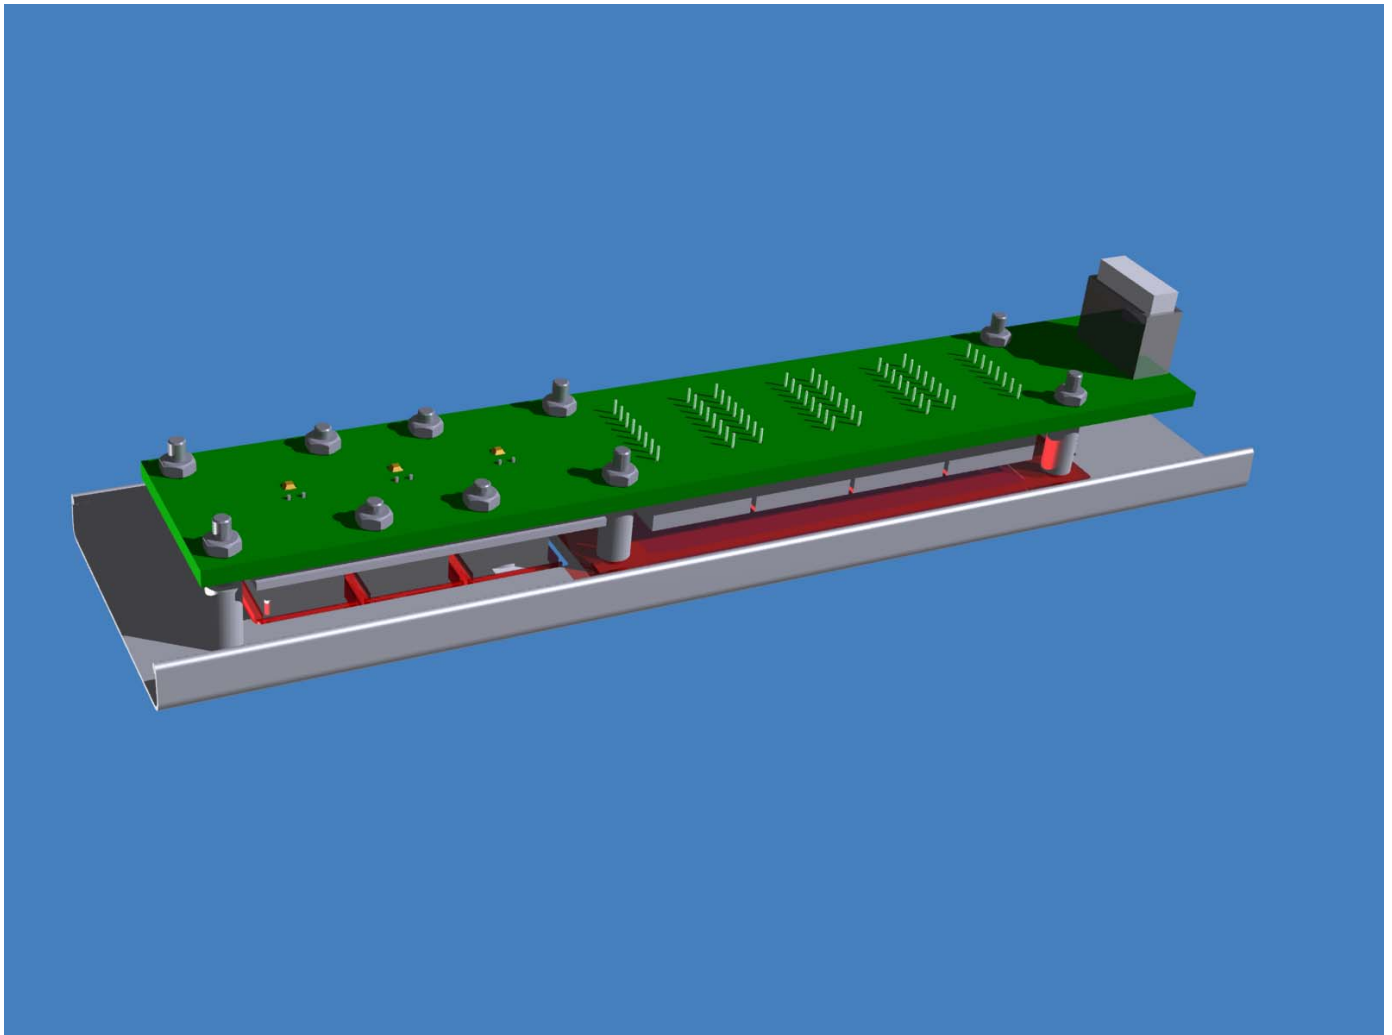

Montage im Kabelkanal 60x40 mm

