
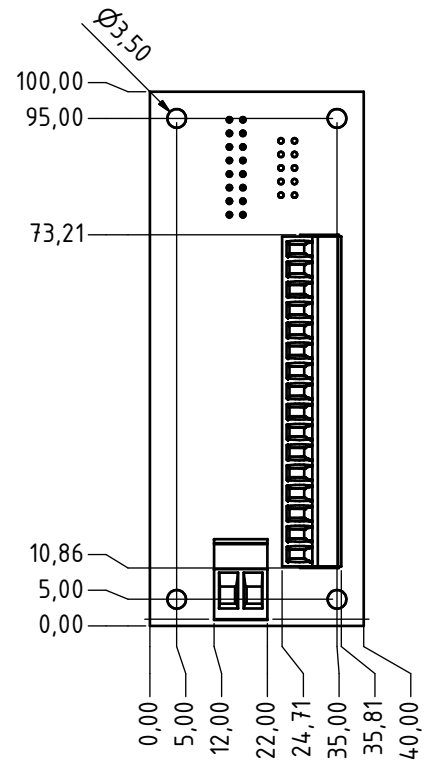
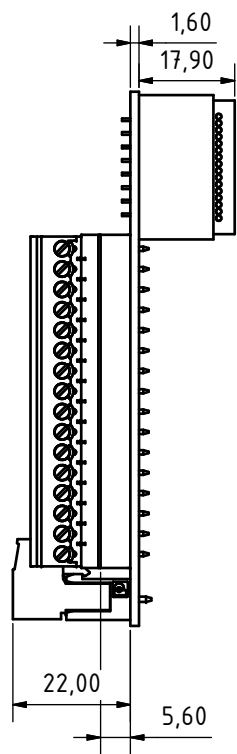

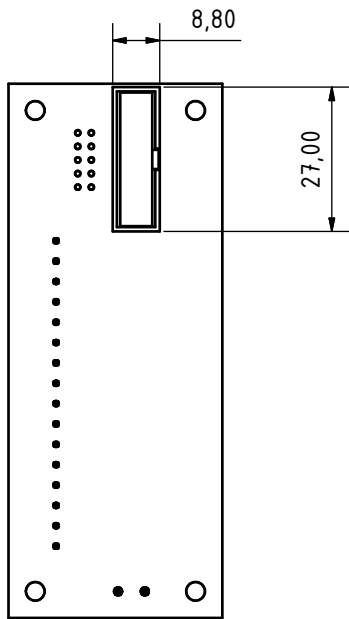


R&R RR-P-447 8xIn / 8x Out mit Schieberegisterinterface

Eingänge	8 x 24 V DC
Ausgänge	8 x High side switch ca. 2 A
Schnittstelle	Schieberegisterinterface
Controllerübersicht:	Beschreibung
RR-P-316,	Interbus-S
RR-P-377	Profibus-DP
RR-P-394	RS232C, RS422, RS485
RR-P-404	RS232C, RS422, RS485 + Displayinterface
RR-P-416	Ethernet
Abmessung	Siehe Zeichnung DNR 15507



Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)

Ges. f. Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach							
				Datum		Name	
				Gezeichnet		ps	
				02.06.2006			
				Kontrolliert			
				Norm			
				RR-P-447 8x out / 8x IN Schieberegister			
				dnr15507			
				1			
				A3			
Status	Änderungen	Datum	Name				