




R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4-W95T - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 572 x 188,3 x 65 mm
Tastenanordnung	ähnlich WIN95
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstelle	4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle mit 2 x IBM-PC AT oder PS2, 2 x PS2-Maus oder RS232C
Rollkugel	leicht demontierbares Modul
Kugel	Ø 75 mm, weiß
Auflösung	128 bis 1024 Impulse / Umdrehung
Montierbarkeit	montierbar in jedem Winkel
Dichtmaterial	PTFE
Lebensdauer	Umdrehungen >= 6 Millionen
Stromversorgung	24 V DC
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht, Entlüftungs- bzw. Ablauföffnungen im Boden
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schock	22g, Halbsinus in allen Achsen 20ms
Gewicht	ca. 4 kg

Einbaumaße

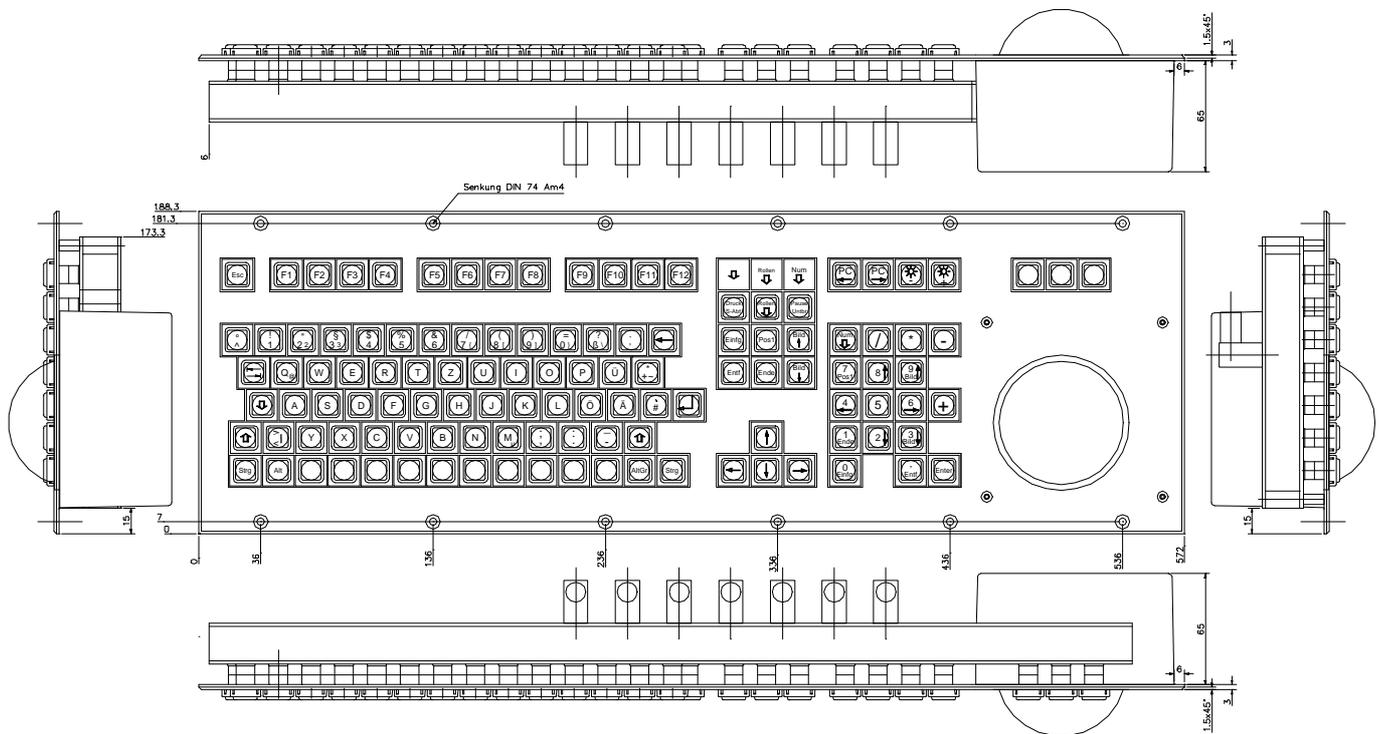

Beleuchtung

