




## **R&R Industrietastatur IK808V5-3 – für raue Umwelt**

Gehäuse	Aluminium natur eloxiert
B x H x T	ca. 145 x 122 x 35 mm
Gewicht	ca. 550 g
Taste	Typ V5 Tastekappe Zn-Druckguß vernickelt Einlegeschild Aluminium schwarz eloxiert Beschriftung graviert
Schaltelement	Typ DNR 4715 Betätigungskraft 1.5 N Hub 1.2 mm Lebensdauer ca. 3 Millionen Schaltzyklen Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum

IK808V5-3

Layout

4 x 3 Tasten (max. 4 x 6 Tasten)

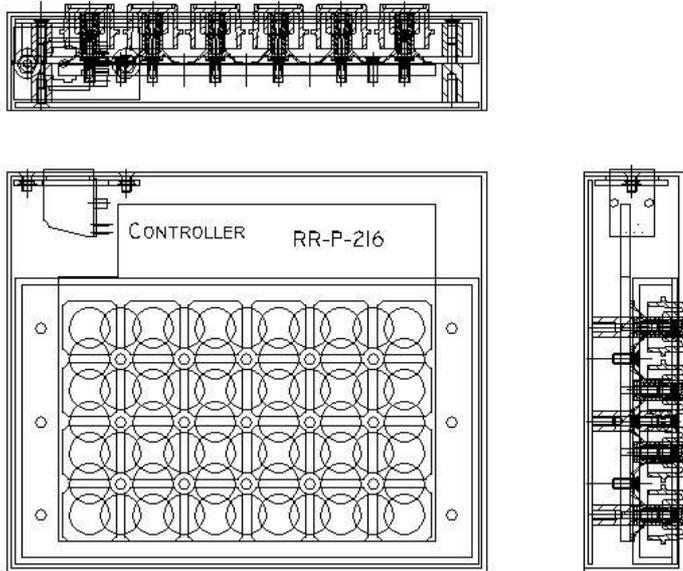

Schnittstelle


PS/2 oder seriell mit TTL-Pegel

Optionen

silikonfreie Ausführung

Steckertyp RJ45 6polig

Steckerbelegung



in die Western-Buchse gesehen

Tastaturbelegung

